


PERLA ze sádkry



TYPOVÝ ZDĚNÝ DŮM EKORD
ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 117 m², užitková plocha: 92 m²
KONSTRUKCE: betonové základové pasy, obv. plášť tvoří sádkrové díly Superblok, parozábrana, minerální vlna, větrána vzduchová mezera, betonové tvárnice, strukturální omítka, zasklevení – dřevěné příhradové vazníky
VYTÁPĚNÍ: elektrická stropní fólie, roční náklady cca 10 000 Kč
CENA STAVBY: za 1 m² užitkové plochy: při dodávce na klíč od 19 000 Kč, při stavbě svépomocí od 15 000 Kč
PROJEKT: EKORD, Ing. Marian Groch
DODAVATEL: Babot a spol., Erbenova 134/B, Beňešov
 tel./fax: 317 723 572, mobil: 603 466 919,
 e-mail: babot@babot.cz, www.babot.cz

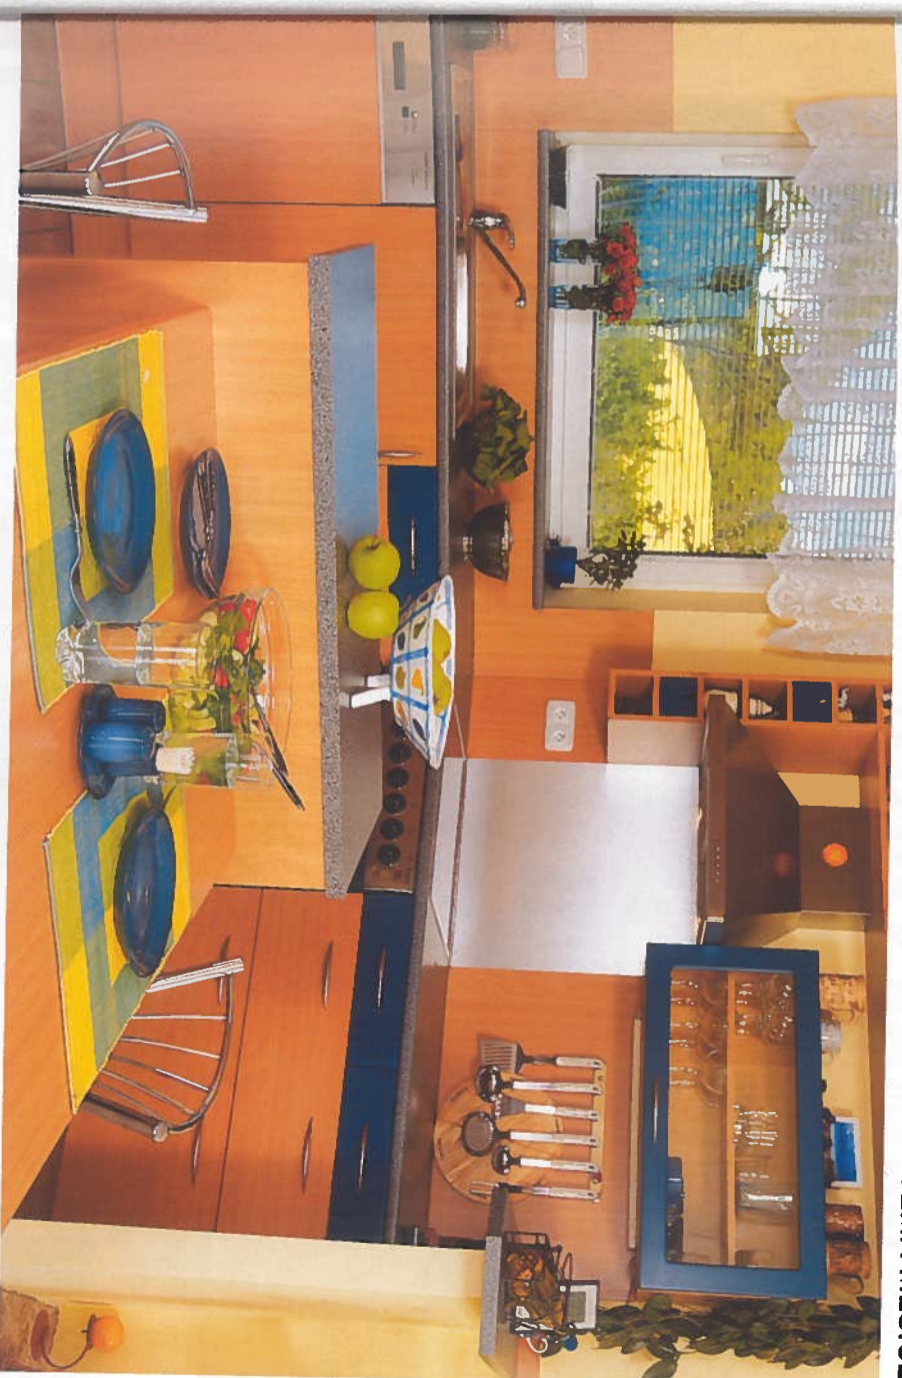

Kuchyně: vyplňuje ná na mí ných mří se přizpůsobí kému ná 135°. Jídlo zraje na 11 kou skříň krývá při z obývací pracovní

Ve středních Čechách dodnes najdete místa s výhledem na libezně zvláště zastavěnou krajinu, do níž je dům třeba zasadit šetrně jako perlu. To se podařilo i našim mladým hostitelům. Protože chtěli zaslánout do přírody co nejméně (a zároveň žít úsporně), hledali spojení progresivních nových technologií a zajímavé architektury. Našli je v domě Ekord. Jak architektonický koncept, tak technické řešení vybočují z běžné nabídky, v níž dosud převládají tradiční zděné domy. Půdorys má tvar písmene V, které se široce rozvírá k jihu (v délku

135°). Vzniká tak chráněný prostor jako stvořený pro terasu, která propojuje interiér se zahradou. Před sluncem a deštěm ji zčásti kryje velký přesah střechy. Vedou sem francouzská okna z obou křídel domu – z obývacího pokoje i ložnicové části. Hlavní vstup se nachází na opačné straně, takže neubírá místo kildové osluněné zóně. Velikost zastavěné plochy i vnitřní členění domu architekt upravil na přání (od 80 do 500 m²). Základní varianta je přizemní bezbariérová s nízkou valbovou střechou, sklon 1 : 2. Klienti si mohou vybrat i provedení s vyšším krovem – s obývacím podkrovím.

VLASTNÍ PATENT

Jak architektonická koncepce, strukturální systém domu jsou originální, systém střechy je patentováno. Hlavní vstupy se nachází na opačné straně, takže neubírá místo kildové osluněné zóně. Velikost zastavěné plochy i vnitřní členění domu architekt upravil na přání (od 80 do 500 m²). Základní varianta je přizemní bezbariérová s nízkou valbovou střechou, sklon 1 : 2. Klienti si mohou vybrat i provedení s vyšším krovem – s obývacím podkrovím.

SLOVO ODBORNÍKA:

„Konstrukční systém Ekord se osvědčil především pro mimořádnou úspornost. Fasáda je na výběr ve dvou variantách – se strukturální omítkou, nebo s obkladovou cihlovými pásky. Koeficient prostupu tepla dosahuje dvakrát nižší hodnoty, než je u běžných zděných rodinných domů obvyklé (U = 0,18 W/m²K, střecha U = 0,13 W/m²K). Díky silné tepelné izolaci se prostor rychle zahřeje a teplo dlouho vydrží. Elektrická topná fólie Ecofilm neohřívá stavbu, ale přímo vnitřní prostory. Na vytápění rodinného domu lze získat sníženou sazbu za 1,21 Kč/kWh místo standardních 3,4 Kč/kWh), takže provoz domácnosti (včetně elektrospotřebičů) vychází velmi levně.“

Ing. EDUARD



Foto Stanislav Pomahač

Text Jitka Pálková

Styling Jana Zbyňková